


BAFFLES FONOABSORBENTES ACUSTEC®



Características:

Paneles absorbentes acústicos, dotados de ganchos para colgar, se suspenden en altura de acuerdo al proyecto acústico más conveniente. Ideales para resolver problemas acústicos en edificios industriales, gimnasios, auditorios, etc. desarrollado en espuma flexible de poliuretano auto extinguido, su configuración superficial (en ambos lados) aumenta el área de absorción brindando coeficientes muy elevados en cada rango de frecuencias.

Se instalan fácilmente por medio de alambres tensados horizontalmente, barras u otro medio desde el cielorraso. Se integran convenientemente con conductos de aire acondicionado y sistemas de iluminación
Se proveen en color natural Gris grafito. (Opcionalmente en colores, pintados con pintura ignífuga o retardante de llama)

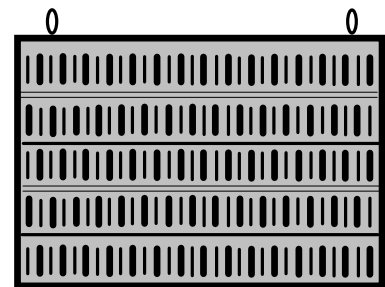

Normas de Flamabilidad atendidas:

ASTM D1692,
NBR 9178,
UL 94 HF-1,
FMVSS 302

Dimensiones del Baffle:

1m x 0.50 m.
Espesor: 50 mm.
Largo de las cuñas: 50 mm.

